

安全をシンプルに！



エビアイ S506

素人でも、簡単取付



内容品はシンプルで、簡単取り付け

基本的にはこちらの**3点のみ**、工具不要。穴あけ不要。

モニター



カメラ



USB電源



車のサイド死角を“映像で見える化”

車線変更・合流・夜間走行・駐車・バック時など、

ドアミラーでは死角となっている運転席から見えにくい「左右サイド後方」を“映像で見える化”

取り付けは専用テープで“貼るだけ”

配線もシンプル設計で、工具いらず。**素人でも**短時間で取り付け完了。



④ レンズ可動・高画質フルHDカメラ（1080p）

昼夜を問わずクリアな映像を実現。夜間の視認性が大幅に向上。

③ タッチパネルモニター搭載

ワンタッチで映像切替・ズーム操作。直感的で扱いやすい。

② サイド補助線表示

車体感覚を掴みやすくする目安線。
車線変更時に後方車両との距離感がわかりやすい。

① ズーム機能（最大1.5倍）


1.0倍から1.5倍まで5段階で拡大・縮小が可能。

⑤ オートディマー機能

明暗センサーにより、自動で画面の明るさを調整。

IPS タッチパネル

ズーム機能やサイド補助線機能も、指でタップして素早くスムーズに調整。

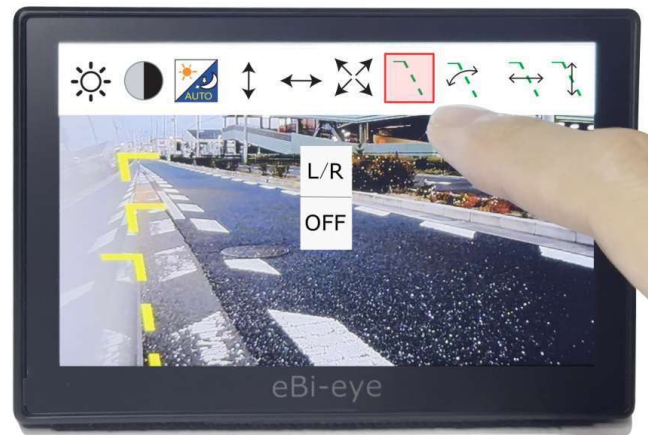

仕様表

モニター

画面サイズ	5インチ
液晶パネル	IPSタッチパネル
解像度	800×480dpi
輝度	最大650cd/m ²
アスペクト比	16 : 9
使用電力	DC12V
消費電力	約3W
動作環境	-20℃～75℃
外形寸法	幅126×高さ84×厚さ18mm

カメラ

解像度	1920×1080dpi
最低照度	0.01Lux
映像出力信号	NTSC
防水性能	IP68
画角	水平75度/垂直50度
使用電力	DC3.3V
消費電力	約1.2W
動作環境	-20℃～75℃
外形寸法	幅30.6×高さ25.4×厚さ42.4mm

USB電源

カーチャージャー	
入力/出力	12V-24V/5V
最大電流	2.4A
外形寸法	長さ57×Max Φ24 (mm)
USB ケーブル	
入力/出力	5V/12V (Max 1A)
最大使用電力	12W
DCプラグ	Φ5.5×2.1 (mm)
長さ	1m+分岐1.5m×2

本製品の構成、仕様、メニューなどは、予告なく変更する場合があります。



株式会社エビアイ

〒583-0882 大阪府羽曳野市高鷺10-1-8

電話 050-7121-7050

e-mail support@ebi-eye.com